



**ICS**

RETAIL  
INFORMATION  
SYSTEMS

ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΑΕ

Service Calling System

**Syscall**

*by ICS*

Οδηγίες Χρήσης

**Pager SB-600 + DT-5010**



**«Άμεση κλήση σερβιτόρων»**


## SB-600 + DT-5010



Pager  
(SB-600)



### Περιγραφή πλήκτρων

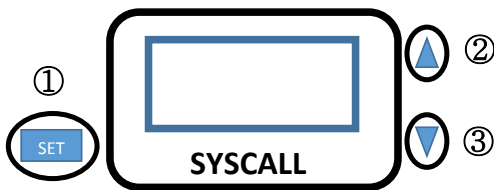

**Σύντομο πάτημα:** Επιβεβαίωση / Επιλογή menu, Αύξηση αριθμού, Προβολή μηνύματος, Αλλαγή αριθμού / γράμματος / συμβόλου.

① **Πάτημα για 1 δευτ. :** Είσοδος στις επιλογές, Διαγραφή μηνυμάτων ενός / όλων.

**Πάτημα για 3 δευτ. :** Power ON/OFF



② Κίνηση στο menu / σελίδα / αριθμών - ψηφίων  
③ Ακύρωση / Έξοδος, Πίσω, Ένδειξη μπαταρίας

### Οδηγίες Σύνδεσης

1. Με το pager αναμένο, κρατάμε πατημένο το πλήκτρο ① μέχρι να εμφανιστεί το πλαίσιο εισαγωγής κωδικού (Εικ.1).



(Εικ.1)

2. Πατώντας το πλήκτρο ① στο σημείο που αναβοσβήνει, αλλάζουμε αριθμούς. Έτσι για να βάλουμε τον κωδικό που είναι **1234**, πατάμε μία φορά το ① και το πρώτο ψηφίο αλλάζει στον αριθμό 1. Πατάμε το πλήκτρο ② για να πάμε στο επόμενο ψηφίο.

Πατώντας δύο φορές το πλήκτρο ①, το δεύτερο ψηφίο αλλάζει στον αριθμό 2.

Συνεχίζουμε ομοίως για το 3ο - 4ο ψηφίο και όταν έχουμε τον κωδικό στην οθόνη μας (Εικ.2),



(Εικ.2)

πατάμε άλλη μία φορά το πλήκτρο ② και μπαίνουμε στο μενού ρυθμίσεων (Εικ.3).




(Εικ.3)

3. Πατάμε το πλήκτρο ① κι επιλέγουμε το πρώτο εικονίδιο



για να μπούμε στην προσθήκη μπουτόν

ή "Bell Registration!" (Εικ.4)


4. Πατάμε το πλήκτρο ② και μεταβαίνουμε στο "Pn/Gn Registration"  για να συνδέσουμε το DT-5010.



(Εικ.4)

5. Σύμφωνα με την Εικόνα 5, το Pn είναι ο αριθμός του DT-5010, το "Gn" είναι ο αριθμός του pager (σερβιτόρου) και το "Εύρος-Gn" το ορίζουμε αν θέλουμε κάποιο Pager να λαμβάνει τις κλήσεις των αντίστοιχων σερβιτόρων (pager), π.χ. κάποιος manager που θέλει να ελέγχει τις κλήσεις.

6. Αφού λοιπόν ορίσουμε διαφορετικό Gn για κάθε SB-600, μπορούμε να τα καλέσουμε από το DT-5010 πατώντας απλά τον αριθμό του σερβιτόρου (pager) που θέλουμε και το πλήκτρο "Call".

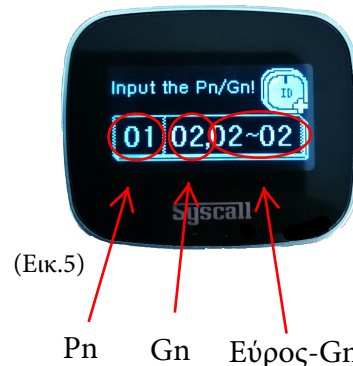

7. Με τα πλήκτρα F1/F2/F3/F4, έχουμε τη δυνατότητα τεσσάρων διαφορετικών κλήσεων στα ragers. Πατώντας δηλαδή το F1 πριν από τον αριθμό του pager, έρχεται στο pager κλήση από το "bar1". Πατώντας το F2, έρχεται στο pager κλήση από το "bar2", με το F3, έρχεται στο pager κλήση από το "CHF1" και τέλος με το F4, έρχεται στο pager κλήση από το "CHF2." Άρα αντί για μια απλή κλήση, μπορούμε να έχουμε 4 διαφορετικές.

Βιντεο-οδηγίες στον σύνδεσμο: [https://youtu.be/7G4sj7\\_0uUU](https://youtu.be/7G4sj7_0uUU)

# syscall

*by ICS*



**ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.**

E-mail: [sales@ics.gr](mailto:sales@ics.gr) • [www.ics.gr](http://www.ics.gr)

Τηλ.κέντρο: 210 5778260, Fax: 210 5754285